



DOWSIL™ Glass Sealant.

DOWSIL™ Glass Sealant adalah 100% silikon sealant asam cepat kering dan berkinerja tinggi. Produk ini dirancang sebagai perekat dan penutup celah kaca yang sangat baik.

Umumnya dipakai untuk:

- Peralatan dan perabot dalam ruang untuk jendela, pintu, etalase, atap kaca.
- Peraatan dan perabot dalam ruang.

Fitur utama

- Perekat super untuk kaca dan berbagai macam material bangunan tidak berpori lainnya.
- Cepat kering dengan ketebalan lebih dari 2 mm setelah 24 jam.
- Tahan terhadap segala cuaca dan sinar UV.
- Senantiasa lentur dan tidak mengerut, retak, rontok atau mengeras.

Warna yang tersedia: aluminium, black, bronze, clear, gray, white



DOWSIL™ Glass & Metal Sealant.

DOWSIL™ Glass & Metal adalah 100% silikon sealant netral (tidak berbau) berkinerja tinggi yang mampu menempel pada bahan bangunan umum dan menjadi penutup celah tahan segala cuaca.

Umumnya dipakai untuk:

- Untuk penutup celah pada jendela kaca dan pintu.
- Untuk perekat dan penutup celah pelat bingkai hunian dan industri.
- Dekorasi jendela etalase.

Fitur utama

- Netral, tidak berbau dan tidak menimbulkan karat pada logam.
- Menjadi perekat yang kuat dan lentur sekaligus tahan terhadap segala cuaca.
- Pilihan warna beragam.
- Senantiasa lentur dan tidak mengerut, retak, rontok atau mengeras.
- Memiliki daya rekat yang sangat baik pada berbagai macam permukaan material konstruksi (contoh: kaca, aluminium, keramik dan beberapa material berlapis).

Warna yang tersedia: translucent, bright black, red, aluminium, gray, black, white, bronze, green



DOWSIL™ Sanitary & Tile Silicone Sealant.

DOWSIL™ Sanitary & Tile Silicone Sealant adalah silikon sealant netral (tidak berbau) berkinerja tinggi, yang dirancang memiliki ketahanan terhadap pertumbuhan jamur dan cendawan pada area dengan tingkat kelembapan dan suhu tinggi.

Umumnya dipakai untuk:

- Kamar mandi, wastafel, ubin keramik, lapisan enamel dan permukaan berenamel.

Fitur utama

- Tahan terhadap Jamur/Cendawan.
- Mudah digunakan.
- Setelah kering menjadi karet yang lentur dan kuat.
- Memiliki tingkat kerekatan yang sangat baik terhadap sebagian besar substrate umum.
- Stabil dan lentur pada suhu mulai -40°C hingga +150°C.

Warna yang tersedia: translucent, white, ivory



DOWSIL™ GP Silicone Sealant.

DOWSIL™ GP Silicone Sealant adalah silikon sealant asam hemat biaya untuk pemakaian umum. Produk ini menawarkan daya tahan lama dan awet untuk berbagai macam aplikasi.

Umumnya dipakai untuk:

- Perekat dan penutup celah pada industri umum.
- Perekat dan penahan air untuk jendela, pintu, dll.
- Peralatan dan perabot dalam ruang.

Fitur utama

- Tidak menetes saat digunakan.
- Mudah digunakan dibandingkan dengan material non-silikon.
- Setelah kering menjadi karet yang lentur dan kuat.
- Memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap ozon, UV, kelembapan dan suhu ekstrim.

Warna yang tersedia: aluminium, black, bronze, clear, gray, light gray, white



DOWSIL™ Neutral Plus Silicone Sealant.

DOWSIL™ Netural Plus Silicone Sealant serba guna, sealant netral. Produk ini memiliki daya tahan jangka panjang untuk berbagai macam aplikasi dan perekatan umum, pelapisan anti air maupun kerajinan.

Umumnya dipakai untuk:

- Untuk perekat dan penutup celah jendela dan pintu hunian.
- Untuk penutup celah dan pelapisan dekorasi pada hunian, rangka maupun lantai.

Fitur utama

- Netral, tidak berbau dan tidak menimbulkan karat.
- Tetap lentur pada suhu -40°C~150°C setelah kering.
- Tahan terhadap segala cuaca dan sinar UV.
- Memiliki daya rekat yang sangat baik pada berbagai macam permukaan material konstruksi, seperti kaca, aluminium anodized, baja GMS, keramik, dll.

Warna yang tersedia: translucent, aluminium, gold, black, gray, white, bronze, green


Enam langkah aplikasi yang baik




Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari kotoran, debu, minyak dan sealant sebelumnya.



Dapat digunakan untuk kerapian dan kebersihan.

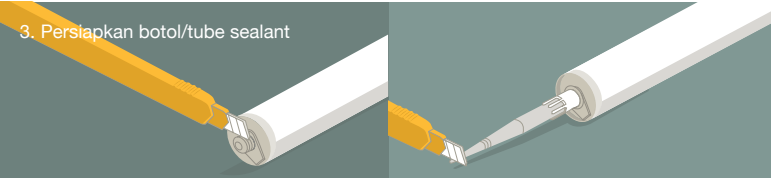


Potong ujung botol/tube sealant, potong nosel sebesar 45 derajat, pasang nosel pada botol/tube sealant, masukkan botol/tube sealant dalam penembak botol/tube

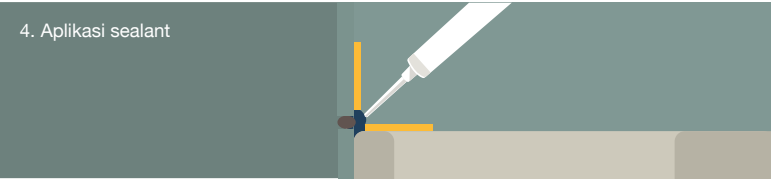

Masukkan material pengisi celah (contoh: backer rod), aplikasikan sealant untuk mengisi celah.



Segera rapikan sealant pada celah menggunakan spatula

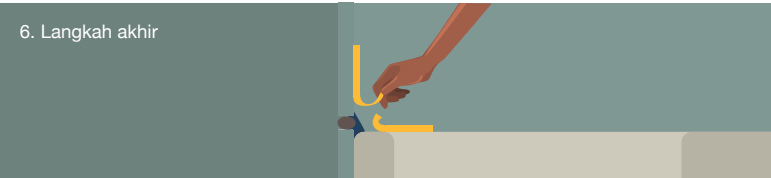

Copot pelindung dan sisa sealant, celah/joint sudah tertutup!

Bacalah Lembar Data Teknis Produk yang dapat diunduh di dow.com untuk informasi teknis lebih lanjut

Keterbatasan

Apabila Anda membutuhkan sealant khusus untuk konstruksi curtain wall, harap menghubungi perwakilan Dow setempat. Produk ini tidak cocok digunakan untuk aplikasi sebagai berikut:

- Aplikasi curtain wall
- Aplikasi structural glazing
- Terendam air berkelanjutan
- Material yang mengeluarkan ‘plasticizers’ atau ‘solvents’ atau melepaskan produk sampingan yang dapat menghambat pengeringan, mempengaruhi perekatan atau merubah warna sealant
- Tempat tidak berventilasi

Produk ini tidak diuji ataupun dinyatakan sesuai untuk penggunaan medis ataupun farmasi.

Hubungi kami

Dow memiliki kantor penjualan, lokasi manufaktur, serta laboratorium sains dan teknologi di seluruh dunia. Temukan informasi kontak setempat di dow.com/contactus.

PRODUCT SAFETY INFORMATION REQUIRED FOR SAFE USE IS NOT INCLUDED IN THIS DOCUMENT. BEFORE HANDLING, READ PRODUCT AND SAFETY DATA SHEETS AND CONTAINER LABELS FOR SAFE USE, PHYSICAL AND HEALTH HAZARD INFORMATION. THE SAFETY DATA SHEET IS AVAILABLE ON THE DOW WEBSITE AT WWW.DOW.COM, OR FROM YOUR DOW SALES APPLICATION ENGINEER, OR DISTRIBUTOR, OR BY CALLING DOW CUSTOMER SERVICE.

NOTICE: No freedom from infringement of any patent owned by Dow or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are appropriate for Customer's use and for ensuring that Customer's workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and other government enactments. The product shown in this literature may not be available for sale and/or available in all geographies where Dow is represented. The claims made may not have been approved for use in all countries. Dow assumes no obligation or liability for the information in this document. References to "Dow" or the "Company" mean the Dow legal entity selling the products to Customer unless otherwise expressly noted. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

© 2020 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

2000000390

Form No. 63-6897-45-0120 S2D

