



Hoja de Datos Técnicos

DOWSIL™ 2-2078 Fluid

CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para formulaciones anhidras y a base de agua
- Estable en formulaciones alcalinas

BENEFICIOS

- Brillo duradero y bien distribuido tanto en los sistemas acuosos como en los anhidros
- Aumento del alaciado al ser usado en relajantes capilares alcalinos
- Protege el color al ser usado en acondicionadores sin enjuague
- Protege el color al ser usado en tinturas permanentes
- Protección contra el calor
- Esencial para la piel
- Aumenta la distribución de la fragancia
- Fortalece los cabellos

COMPOSICIÓN

- Resina amino fenólica de silicona

Brillo duradero, alaciado, protección del color y contra el calor

INCI Name: Aminopropyl phenyl trimethicone

APLICACIONES

- Productos para el cabello modeladores e enjuagues incluso sprays fijadores, crema, lociones, protectores de la cutícula capilar y pomadas
- Relajantes, tinturas
- Productos sin enjuague: champús y acondicionadores
- Cremas para la piel, lápices de labio y quitaesmalte de uñas

PROPIEDADES TÍPICAS

Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones.

Propiedad	Unidad	Valor
Activo	%	100
Aspecto		Transparente a levemente opaco
Color		Incoloro a amarillo pajizo
Forma física		Líquida
Gravedad específica a 25°C		1.0867
Viscosidad a 25°C	mm ² /s	1000–3000
Índice de refracción		1.49–1.51
Contenido de ciclotetrasiloxano (D4)	%	< 0.1
Contenido de ciclopentasiloxano (D5)	%	< 0.1

DESCRIPCIÓN

DOWSIL™ 2-2078 Fluid es una resina líquida amino fenólica de silicona. Fue desarrollada para brindar alto brillo y sustantividad en aplicaciones para cuidados personales, por ejemplo cuidado de los cabellos, cuidados de la piel y cosméticos.

BENEFICIOS

DOWSIL 2-2078 Fluid le brinda un brillo altamente duradero a los cabellos (Figura 1). DOWSIL

2-2078 Fluid protege a los cabellos de los daños provocados durante los tratamientos térmicos, evita la decoloración provocada por los lavados con champú. DOWSIL 2-2078 Fluid ofrece un aumento del alaciado al ser usado con relajantes capilares alcalinos (Figura 2).

DOWSIL 2-2078 Fluid le brinda sustantividad a los lápices labiales y quitaesmalte de uñas, así como aumenta la distribución de la fragancia en formulaciones para el cuidado de la piel. Los pelos tratados con DOWSIL 2-2078 Fluid se muestran más lacos. Ver figura 3.

Figura 1: Medidas de brillo en cabellos rubios suavemente tratados.


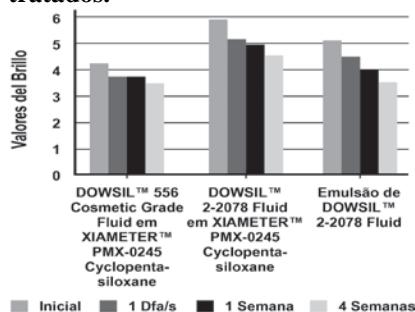


Figura 2: Aumento del alaciado al ser usado en la proporción del 2% con relajantes capilares alcalinos.



Figura 3: pelos tratados (acondicionador enjuague) con DOWSIL 2-2078 Fluid muestra mayor trabajo comparada al producto no tratado, con una confiabilidad estadística del 99% (Trabajo es la carga total o fuerza necesaria para alargar el pelo multiplicada por el desplazamiento).

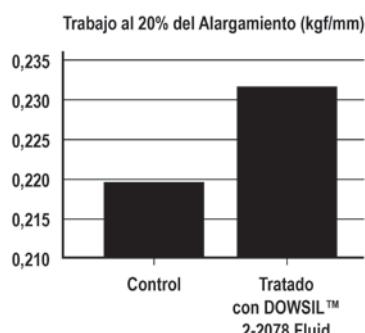

MODO DE EMPLEO

DOWSIL 2-2078 Fluid puede ser añadido a la fase oleosa de la formulación. En productos para el cabello se recomienda usarlo del 0,5% al 2,0%.

En formulaciones para aclarar anhidras se agrega una pequeña cantidad de alcohol para ayudar a la solubilidad de DOWSIL 2-2078 Fluid en ciclometicona. La Tabla 1 trae las informaciones sobre la compatibilidad de DOWSIL 2-2078 Fluid con ingredientes de uso común en productos de cuidados personales.

Para sistemas a base de agua agregar DOWSIL 2-2078 Fluid a la fase oleosa de la formulación.

Formulaciones experimentales como fijadores en spray y protectores de cutícula capilar se listan en el Apéndice final. Más informaciones sobre formulaciones experimentales pueden ser solicitadas.

**PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN
LA INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD DEL PRODUCTO
NECESARIA PARA SU
UTILIZACIÓN SIN RIESGOS, NO
ESTA INCLUIDA EN ESTE
DOCUMENTO. ANTES DE
UTILIZARLO LEA LAS HOJAS
DE DATOS DE SEGURIDAD Y
LAS ETIQUETAS DEL ENVASE
DEL PRODUCTO PARA UN USO
SEGURO, A FIN DE OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE
RIESGOS FÍSICOS Y PARA LA
SALUD. LAS HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD ESTÁN
DISPONIBLES EN LA PÁGINA
WEB DE DOW EN LA
DIRECCIÓN
WWW.CONSUMER.DOW.COM,
O A TRAVÉS DE UN
REPRESENTANTE TÉCNICO DE
DOW, O SU DISTRIBUIDOR, O
LLAMANDO AL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE DE
DOW.**

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Cuando se almacena en los bidones originales sin abrir a una temperatura de entre 40°C (104°F) y -20°C (-4°F) o inferior, este producto tiene una vida útil de 15 meses desde la fecha de fabricación.

EMBALAJE

El producto está disponible en botellas de muestra de 500 ml, en recipientes de 500 kg y en tambores de 500 kg.

LIMITACIONES

Este producto no está probado ni se califica como adecuado para uso médico o farmacéutico.

INFORMACIONES SOBRE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow dispone de una amplia organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas de salud, medio ambiente y de reglamentaciones, disponibles en cada zona.

Para obtener más informaciones, sírvase visitar nuestra página web, www.consumer.dow.com, o consultar a su representante local de Dow.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA - SÍRVASE LEERLA CON ATENCIÓN

La información de este folleto se ofrece de buena fe con la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no deberá usarse sin realizar pruebas por parte del cliente para confirmar que nuestros productos son seguros, efectivos y plenamente satisfactorios para el uso al que están destinados. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir ninguna patente.

La única garantía de Dow es que nuestros productos cumplirán con las especificaciones de venta vigentes en el momento de la expedición.

Su único recurso por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo producto que no sea el garantizado.

UNRESTRICTED - Puede ser compartido con cualquier persona

®™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow.

DOWSIL™ 2-2078 Fluid

© 2017 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.

**HASTA DONDE LO PERMITA
LA LEY APPLICABLE, DOW
NIEGA ESPECÍNICAMENTE
TODA OTRA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA DE
APTITUD PARA UNA
FINALIDAD O
COMERCIALIZACIÓN
DETERMINADA.**

**DOW NO ACEPTA
RESPONSABILIDAD ALGUNA
POR DAÑOS INDIRECTOS O
CONSECUENTES.**

www.consumer.dow.com

UNRESTRICTED - Puede ser compartido con cualquier persona
©TMMarca de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow.
DOWSILTM 2-2078 Fluid
© 2017 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.

Forma No. 27-1066-05 L

Tabla 1: Lista de proporciones compatibles de DOWSIL 2-2078 Fluid.

Otros materiales	1:1	1:9
Ésteres		
C12-15 Benzoato alkílico	C ¹	
Caprílico/Triglicérido caprílico	C	
Neopentanoato de isodecilo	C	C
Isoestearato de isopropilo	C	
Miristato isopropílico	C	
Palmitato isopropílico	C	
Adipato disopropilo	C	
Ácidos grasos y alcohols		
Alcohol laúrico	NC ²	
Octildodecanol	NC	
Oleil alcohol	NC	
Hidrocarburos		
Aceite mineral	NC	
	C	C
Hidrofílicos		
Alcohol absolute	C	C
Propilén-glicol	NC	NC
Agua desmineralizada	NC	NC
Glicerina	NC	NC
Fatores ativos de proteção solar		
Octil metoxi cinamato	C	
Óleos vegetais		
Aceite de almendra	NC	
Aceite de castor	NC	
Óleo de coco	NC	
Óleo de milho	NC	
Aceite de jojoba	NC	
Aceite de lanolina	NC	
Óleo de gergelim	NC	
Aceite de soja	NC	
Aceite de girasol	NC	
Diversos		
Isododecano	C	NC
Isopar H	C	NC
Polideceno	NC	NC
Materiais Dow		
Cyclopentasiloxane (and) dimethiconol	NC	NC
Dimethicone (e) dimethiconol	NC	NC
Dimethicone, 100 cSt	NC	NC
Dimethicone, 350 cSt	NC	NC
Cyclopentasiloxane	C	NC
Cetyl dimethicone	NC	
Stearyl dimethicone	NC	
Phenyltrimethicone	C	
Dimethicone (and) trimethylsiloxy silicate	NC	
Dimethicone (and) trisiloxane	C	NC
Dimethicone, 5 cSt	NC	NC

¹C=compatible²NC=no compatible.

UNRESTRICTED - Puede ser compartido con cualquier persona

®TMMarca de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow.DOWSILTM 2-2078 Fluid

© 2017 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.

Forma No. 27-1066-05 L

Formulação protótipo: Reparador de Pontas para Brilho e Condicionamento (Formulação número 00577)

Ingrediente	% por peso	Nombre comercial/proveedor
Fase A		
1. Cyclopentasiloxane (and) dimethicone	50	XIAMETER™ PMX-1411 Fluido
2. Cyclopentasiloxane	45	XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane
Fase B		
3. Aminopropil fenil trimeticone	2	DOWSIL 2-2078 Fluid
4. Álcool etílico teor alcoólica 200	3	
Procedimiento		
1. Misture os ingredientes da fase A.		
2. Em um recipiente separado, adicione os ingredientes da fase B e misture.		
3. Adicione a Fase A à Fase B.		
4. Misture até que esteja homogênea.		
Variações		
Produtos Dow alternativos não foram testados até esta impressão.		
Estabilidade		
Estável por, pelo menos 2 meses em temperatura ambiente e 45°C (113°F). Suporta 5 ciclos de congelamento/descongelamento.		
Material de referência externa		
Não há referências externas identificadas até o momento desta impressão.		
Aplicaciones de patentes Dow		
Dow espera que esta formulación sugerida le sea de interés, pero debemos advertirle que esra es sólo una formulación demostrativa y no un producto comercializado. Dow cree que las informaciones y datos sobre los cuales esta formulación está basada son confiables, pero no ha sido sometida a pruebas extensas de desempeño, eficacia o seguridad. Además Dow no se ha encargado de efectuar una investigación global sobre la existencia de patentes sobre dicha formulación. ANTES DE COMERCIALIZAR LA FORMULACIÓN, SE DEBERÍA ENSAYARLA PROFUNDAMENTE AL IGUAL QUE A CUALQUIER TIPO DE VARIANTE EFECTUADA SOBRE LA MISMA Y DETERMINAR A FONDO SU FUNCIONAMIENTO, EFICACIA Y SEGURIDAD. TAMBIÉN ESTÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD EL OBTENER TODAS LAS REGLAMENTACIONES GUBERNAMENTALES DE APERTURA O LIBERACIÓN DE LICENCIAS, REGISTROS Y PATENTES. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como un incentivo a ignorar o infringir cualquier tipo de patente en especial.		

UNRESTRICTED - Puede ser compartido con cualquier persona

®™Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow.

DOWSIL™ 2-2078 Fluid

© 2017 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.

Forma No. 27-1066-05 L

Formulação protótipo: Spray de brilho e condicionamento com protetor solar (Formulação número 00564).

Ingrediente	% por peso	Nombre comercial/proveedor
Fase A		
1. Álcool etílico teor alcoólico 200	30	
2. Aminopropil/fenil trimeticone	2	DOWSIL 2-2078 Fluid
Fase B		
3. Cyclopentasiloxane	52.5	XIAMETER PMX-0245 Cyclopentasiloxane
4. Isododecano	15	Fancol®-ID CG/ Elementis Specialties, Inc.
5. Metoxicinamato de etilhexila	0.5	Parsol® MCX/Produtos Nutricionais DSM
Procedimiento		
1. Misture os ingredientes da fase A.		
2. Mezcle hasta conseguir un resultado uniforme.		
3. Adicionar os ingredientes da Fase B em ordem.		
4. Misturar até ficar uniforme após cada adição.		
Variações		
Produtos Dow alternativos não foram testados até esta impressão.		
Estabilidad		
Estável por, pelo menos 2 meses em temperatura ambiente e 45°C (113°F). Suporta 5 ciclos de congelamento/descongelamento.		
Material de referência externa		
Não há referências externas identificadas até o momento desta impressão.		
Búsqueda de patentes por Dow		
Dow espera que esta formulación sugerida le sea de interés, pero debemos advertirle que esra es sólo una formulación demostrativa y no un producto comercializado. Dow cree que las informaciones y datos sobre los cuales esta formulación está basada son confiables, pero no ha sido sometida a pruebas extensas de desempeño, eficacia o seguridad. Además Dow no se ha encargado de efectuar una investigación global sobre la existencia de patentes sobre dicha formulación. ANTES DE COMERCIALIZAR LA FORMULACIÓN, SE DEBERÍA ENSAYARLA PROFUNDAMENTE AL IGUAL QUE A CUALQUIER TIPO DE VARIANTE EFECTUADA SOBRE LA MISMA Y DETERMINAR A FONDO SU FUNCIONAMIENTO, EFICACIA Y SEGURIDAD. TAMBIÉN ESTÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD EL OBTENER TODAS LAS REGLAMENTACIONES GUBERNAMENTALES DE APERTURA O LIBERACIÓN DE LICENCIAS, REGISTROS Y PATENTES. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como un incentivo a ignorar o infringir cualquier tipo de patente en especial.		
Fancol es una marca comercial registrada Elementis Specialties, Inc.		
Parsol is among the registered and unregistered trademarks of DSM Nutritional Products Ltd.		

